MEERDERE TOEPASSINGEN

KNIP OP MAAT

DOE HET ZELF

DAM EASY PATCH IT®

EENVOUDIGE OVERSTROMINGSBESCHERMING

Zelfklevende afdichtingsstrip

Voorkomt dat water binnendringt via buitenopeningen

Installatietijd 3 min

DAM EASY® Patch It is een sterke afdichtingsstrip op rubberbasis voor het afplakken van openingen waardoor water van buiten zou kunnen binnendringen tijdens een overstroming.

LAAG OVERSTROMINGS-NIVEAU

GEMIDDELD TOT HOOG OVERSTROMINGS-NIVEAU

Typische toepassingen

- KLEINE SCHEURTJES OP LAAG NIVEAU
- OPENINGEN RONDOM LEIDINGEN
- GATEN RONDOM BEDIENINGSKASTJES
- SLECHT METSELWERK
- OPENINGEN RONDOM KABELS

GEMAKKELIJK GEVORMD, PAST IN ELKE OPENING

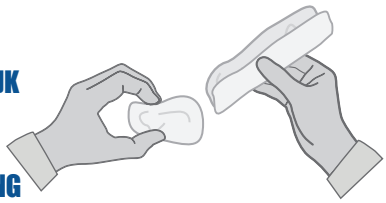

EENVOUDIGE INSTALLATIE

BEKIJK DE VIDEO SCAN DE QR-CODE

1. MEET DE OPENING



2. KNIP STRIP OP MAAT



3. PLAK HET VAST



CE

1 JAAR GARANTIE

0 712755 922581

Ontdek het volledige **assortiment overstromingsbeschermingen van Dam Easy®** op www.**dameasyfloodbarriers**.nl

DAM EASY PATCH IT®

EENVOUDIGE OVERSTROMINGSBESCHERMIN

Zelfklevende afdichtingsstrip

Voorkomt dat water binnendringt via buitenopeningen

PRODUCTBESCHRIJVING

Dam Easy® Patch It 2239 is een geëxtrudeerde butyl tape.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Goede hechting op veel soorten onderlagen.
- Goede UV-bestendigheid.
- Door de zachte samenstelling is dit product goed vervormbaar.
- Gemakkelijk en nauwkeurig in gebruik met weinig afval en zonder rommel.
- Hoge kleefkracht.
- Blijft flexibel gedurende de hele levensduur.

GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN

- Voor gebruik als afdichting voor lucht, stof of water voor klemkoppelingen en naden.
- Voor toepassingen als waterafdichting in voertuigconstructie.
- Voor bevestiging van nokpanafdichting / membranen.

TOEPASSING

Temperatuurbereik van de toepassing: +5°C tot +40°C
Houdbaarheid: 24 maanden indien opgeborgen in de originele verpakking in koele, droge omgeving.

INSTRUCTIES

- **Voorbereiding van het oppervlak:** Alle oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van roest, vet en losse materialen zijn. Bij reiniging van verontreinigde ondergronden adviseert HS Butyl het gebruik van propaan-2-ol (IPA) aan. Laat het eerst drogen alvorens de butyl tape wordt aangebracht.
- **Toepassing:** Breng rechtstreeks vanaf de rol aan op het oppervlak en druk het aan over de gehele lengte om een goede eerste hechting te realiseren. Verwijder het afdekpapier en bevestig een ander oppervlak op de butyl tape aan en druk het geheel stevig aan om een goede afdichting langs de verbinding te verkrijgen. Om een goede hechting te verkrijgen wordt het gebruik van een roller aanbevolen.

PRESTATIES	NOMINALE WAARDE	TESTMETHODE
Dynamische hechting (N/cm²)	18	H5
Dynamische afschuifsterkte (N/cm²)	14	H15
90° afpelsterkte (N/cm)	7	H48
180° afpelsterkte (N/cm)	11	H41
Specifieke zwaartekracht (g/m³)	1,65	H6
Waterdampdoorlatendheid (g/m²/24 uur/mm)	0,24	ISO9932 / BS ISO 15106
Temperatuurbereik (°C)	–40°C tot + 90°C	1,70

H – HS butyl-testmethode

TOLERANTIES

Rechthoekige stukken:
Dikte ±10%
Breedte:
Tot 25 mm ±1 mm/0,98 in ±0,04 in
26 mm – 100 mm ±2 mm/1,02 in – 3,94 in ±0,08 in

Korrelstukken:
Dikte ±10%
Breedte ±10%

VERPAKKING

Het product wordt geleverd als een geëxtrudeerde strip op een gesiliconiseerde folie. Het is leverbaar in diverse afmetingen. De productafmetingen bepalen het aantal rollen per doos.

ALGEMEEN

Dam Easy® Patch It 2239 is onderdeel van een serie butyl producten voor de bouw- en automobielsector. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Klantenservice of bezoek onze website.

WAARSCHUWING: Vanwege kleine onderdelen niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Verstikkingsgevaar. Niet om te eten.

De informatie in dit productgegevensblad is gebaseerd op laboratoriumtests en ervaringen. De aangegeven eigenschappen zijn typisch en kunnen niet als specificaties beschouwd worden. Vanwege de grote verscheidenheid en variaties van ondergronden adviseren wij dat ons product wordt getest door de gebruiker om de geschiktheid vast te stellen voor de beoogde toepassing. Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

CE

Ontdek het volledige assortiment overstromingsbeschermingen van **Dam Easy**® op www.**dameasyfloodbarriers**.nl

ALL WEATHER INDUSTRIES

Gefabriceerd door All Weather Industries. All Weather Industries Ltd. is houder van alle intellectuele eigendomsrechten op het Dam Easy®-productontwerp en van het handelsmerk en alle marketing-/distributierechten.

0 712755 922581